


# Elevador de corto recorrido HDP-1



## Elevador **HDP-1** Elevador de corto recorrido

Diseñado para superar barreras arquitectónicas mediante su desplazamiento vertical, permite un **desnivel máximo de hasta 3 metros con una carga máxima de 300 Kg.**

Sistema de impulsión por medio de un **cilindro hidráulico simple efecto** o telescópico sincronizado, de empuje directo, a una presión nominal de 50 bar.

Central hidráulica con electroválvula de arranque y parada progresiva, y pulsador manual de descenso de emergencia. La Plataforma está provista de protecciones, a 1,2 metros de altura, acabadas en chapa o acristaladas. Pasamanos en acero inoxidable.

Piso antideslizante de goma negra tipo "botones"



### Sistemas de seguridad

Pasamanos plegable, rescatador de emergencia, dispositivos anti-aplastamiento, pulsador de presión constante.



### Consola de mando

Con botonera provista de llavín, pulsador de stop tipo seta, indicador de puesta en servicio y pulsador de subida y bajada



### Opcionales

Motor trifásico 1 CV (750 W) o **monofásico 1,5 CV (1.125 W)**

Mando a distancia.

Presostato de máxima presión, que abre la serie de seguridad eléctrica en caso de sobrecarga.

**Asiento plegable** en el interior de la plataforma.


Puerta manual de rellano acristalada a 1,2 m de altura, provista de cerradura eléctrica y contacto de seguridad.

**Puertas de rellano semiautomáticas.**

Puerta manual en cabina acristalada con cerradura eléctrica cuando el hueco no está cerrado.

Suelo acabado en chapa de **aluminio antideslizante.**

Preparación para la intemperie.

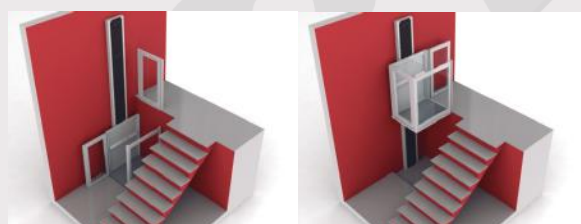

### Seguridad

Todos los aspectos del aparato elevador HDP-1 han sido diseñados para cumplir con el más alto estándar de confort y seguridad, y están proyectados para dotar al usuario de total autonomía.

**Maniobra premontada a 24 V, de pulsación a presión constante, el aparato solo funcionará cuando el pulsador esté presionado.**

Renivelación automática.


**Rescatador de emergencia en bajada a 12 V por corte de fluido eléctrico.**

Foso de 140 mm.

**Dispositivo antiaplastamiento bajo la base.**

Consola con botonera provista de llavín, indicador luminoso verde de puesta en servicio y pulsador de subida y bajada.

**Guías cerradas en chapa para evitar atrapamientos con las partes móviles de la plataforma.**

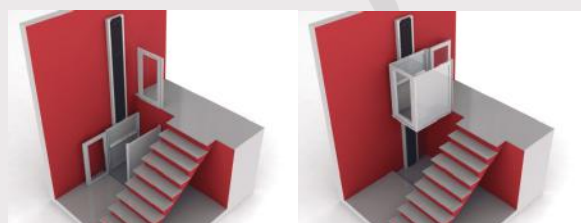



# HDP-1

ELEVADOR VERTICAL HIDRÁULICO PARA MINUSVÁLIDOS

## REYSA

ELEVACIONES



**INSTALACIÓN EXPRESS**

**24**

Financiación hasta en 72 meses

**2 AÑOS DE GARANTÍA**  
Asistencia técnica en su hogar y sin costes durante 2 años\*



Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía  
**CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES**

Consiga todas las ventajas de su tarjeta sesentaycinco de la junta de Andalucía

C/Pie solo seis nº 12 - 41500  
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)  
955 61 69 26 659 36 55 91  
<http://www.elevadoresreysa.com>  
<http://www.sillasalvaescaleras.es>